neu.sw® Wallbox

Wallbox Webasto Pure

Die wichtigsten Daten auf einen Blick

- Ladeleistung 3,7 bis 11 kW
- mit fest angeschlossenem Ladekabel
- integrierte Kabelaufhängung
- höchste elektrische Sicherheit
- schnelleres und sicheres Laden
- Qualität „Made in Germany“

Eingang/Stromanschluss

Netzanschluss	6 mm²
Nennspannung	230/400 V
Nennstrom	16 A
Netzfrequenz	50 Hz
Vorsicherung	16 A

Ausgang/Fahrzeuganschluss

Anschlusstechnik	Typ-2 Ladekabel: gem. EN 62196-1 u. EN 62196-2, c. 4,5 m, Kabelhalterung integriert
Ausgangsspannung	230/400 V
Maximaler Ladestrom	16 A
Maximale Ladeleistung	11 kW

Absicherung/Einbauten

Temperaturüberwachung	Gestuftes Absenken des Ladestroms bei Überhitzung

Wallbox Webasto Pure

Arbeitsbedingungen

Umgebungstemperatur Lagerung	-25 bis +80 Grad
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 bis +55 Grad
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Schutzklasse	I
Überspannungskategorie	III
Schutzart Gehäuse	IP54

Gehäuse

Bauart	Wand- und Standfuß
Befestigungsart	Wand- und Standfußmontage (fest angeschlossen)
Verriegelung	Sperr-Schlüsselschalter für Ladefreigabe
Abmessungen (HxBxT)	225 mm x 447 mm x 116 mm
Gewicht	ca. 4,6 kg
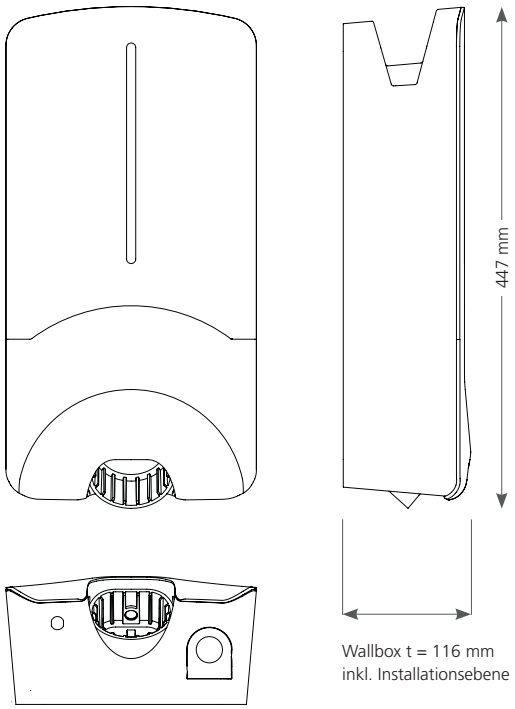
Maßzeichnung